


# CELLA DI CARICO OFF-CENTER SP30A

## SINGLE POINT LOAD CELL SP30A

**40 kg**

- **Alluminio IP65 / Aluminium alloy IP65**
- **Dim. Max. piattaforma 300x300 mm / Max platform size 300x300 mm**
- **OIML C3 / OIML C3**

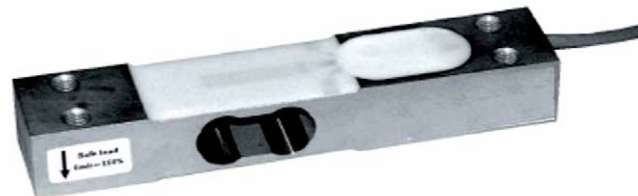

Portata Capacity	Codice Code
40 kg C3	56720136

Cavo cella Cable					
+ Alim. + Excit.	- Alim. - Excit.	+ Segnale + Signal	- Segnale - Signal	Lungh. Length	Ø
Blu Blue	Nero Black	Bianco White	Rosso Red	0,5 m	3,8 mm

### Caratteristiche tecniche / Specifications

Sensibilità nominale / Output sensitivity	2,0 ± 0,2	mv/v
Errore combinato / Combined error	≤ ± 0,023	% FS
Sovraccarico / Safe overload	150	% Emax
Carico di rottura / Ultimate overload	300	% Emax
Tensione di alimentazione / Excitation	1 ... 12	Vac, Vdc
Alimentazione Massima / Max. excitation	15	Vac, Vdc
Impedenza di ingresso / Input impedance	420 ± 20	Ω
Impedenza di uscita / Output impedance	350 ± 5	Ω
Temperatura di utilizzo / Operating temperature	-10 ... +40	*C
Temperatura di stoccaggio / Storage temperature	-25 ... +70	*C

