


# CELLA DI CARICO OFF-CENTER SP40AL

## SINGLE POINT LOAD CELL SP40AL

### 3 kg ... 50 kg

- **Alluminio IP65** / Aluminium alloy IP65
- **Dim. Max. piattaforma 400x400 mm** / Max platform size 400x400 mm
- **OIML C3, C6** / OIML C3, C6

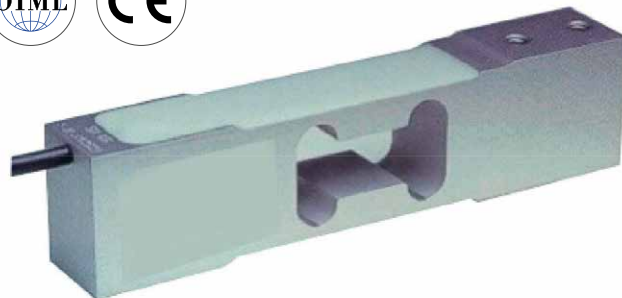

Portata Capacity	Codice Code
3 kg C3	<b>56720091</b>
7 kg C3	<b>56720034</b>
15 kg C3	<b>567619</b>
20 kg C6	<b>567641</b>
30 kg C3	<b>567621</b>
30 kg C6	<b>567624</b>
50 kg C6	<b>567642</b>

#### Cavo cella Cable

+ Alim. + Excit.	- Alim. - Excit.	+ Segnale + Signal	- Segnale - Signal	Lungh. Length	Ø
Blu Blue	Nero Black	Bianco White	Rosso Red	1 m	3,8 mm

#### Caratteristiche tecniche / Specifications

Sensibilità nominale / Output sensitivity	2,0 ± 0,2	mv/v
Errore combinato / Combined error	≤ ± 0,02	% FS
Sovraccarico / Safe overload	150	% Emax
Carico di rottura / Ultimate overload	300	% Emax
Tensione di alimentazione / Excitation	10	Vac, Vdc
Alimentazione Massima / Max. excitation	15	Vac, Vdc
Impedenza di ingresso / Input impedance	415 ± 20	Ω
Impedenza di uscita / Output impedance	350 ± 3	Ω
Temperatura di utilizzo / Operating temperature	-10 ... +40	*C
Temperatura di stoccaggio / Storage temperature	-20 ... +70	*C

